

デュアル・ボルト・メーター（DVXシリーズ）



特徴：

- 二組のバッテリーの電圧を測定して表示します。
- 電圧異常の場合、黄色LEDや画面が点滅して警告します。
- 省電力設計での自動睡眠機能。
- LED数字表示で視認性に優れています。
- 操作が簡単だし、画面表示が分かりやすいし、基本機能がそろえます。

7-18V
マルチ電圧
DC パワー

2024年カタログ



型番	DVX-D12PM	DVX-B12PM
入力電圧	12V DC	
作動電圧	7～18V	
外見色	チタン色	シルバー/黒色
保護プレート	チタン色プレート	黒色プレート
測定機能	二つ組の12Vバッテリーをそれぞれ測定します。	
表示機能	バッテリー 1 とバッテリー 2 を測定した電圧値をそれぞれ電圧 1 と電圧 2 にで表示します。	
表示範囲	0～18V	
警告機能	測定の電圧が設定の警告値を超えたら、黄色LEDが点滅になります。 トラブルを解決して電圧が正常範囲内に戻ってから、LEDの点滅が自動的に停止になります。	
省電力機能	規定の睡眠タイマーにより自動的に睡眠状態に入ります。	
設定内容	バッテリー 1 とバッテリー 2 の電圧測定の作動や停止	
寸法	幅56x高66x奥行21mm (配線別)	
取り付け	パネル式(穴開けて埋め込む)；穴あけ 幅42x高49mm；取り付け後、パネル部の厚み2.0mm。 オプションの4連スイッチパネル (SWP-T43PM)と組み合わせることで、すべての電装品が集中的に制御できます。 	


◆仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。



有限会社アーステック
www.arthtech.net
service@arthtech.net



デュアル・ボルト・メーター（PVMシリーズ）

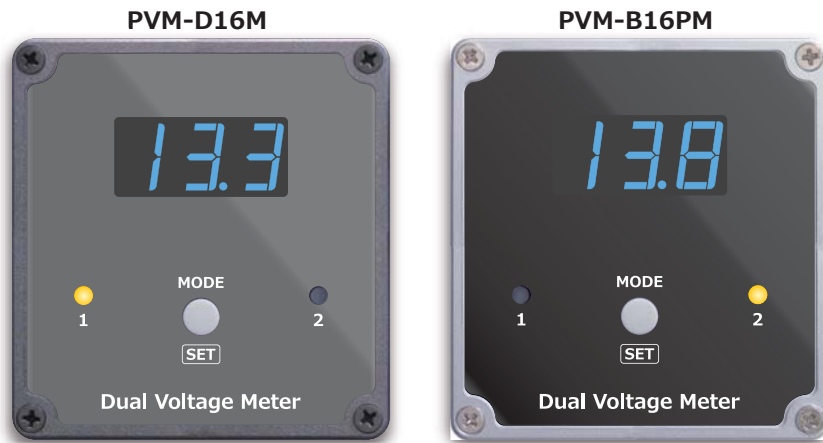

特徴：

- 二組のバッテリーの電圧を測定して表示します。
- 電圧異常の場合、黄色LEDや画面が点滅して警告します。
- 省電力設計での自動睡眠機能。
- LED数字表示で視認性に優れています。
- 裏側に保護ケースが付きます。
- 操作が簡単だし、画面表示が分かりやすいし、基本機能がそろえます。

2024年カタログ

7-18V
マルチ電圧
DC パワー



型番	PVM-D16PM	PVM-B16PM
入力電圧	12V DC	
作動電圧	7～18V	
外見色	チタン色	シルバー/黒色
保護プレート	チタン色プレート	黒色プレート
測定機能	二つ組の12Vバッテリーをそれぞれ測定します。	
表示機能	バッテリー 1 とバッテリー 2 を測定した電圧値をそれぞれ電圧 1 と電圧 2 にで表示します。	
表示範囲	0～18V	
警告機能	測定の電圧が設定の警告値を超えたら、黄色LEDが点滅になります。 トラブルを解決して電圧が正常範囲内に戻ってから、LEDの点滅が自動的に停止になります。	
省電力機能	規定の睡眠タイマーにより自動的に睡眠状態に入ります。	
設定内容	バッテリー 1 とバッテリー 2 の電圧測定の作動や停止	
寸法	幅80x高85x奥行21mm（配線別）	
取り付け	パネル式(穴開けて埋め込む)；穴あけ 幅61x高66mm； 取り付け後、パネル部の厚み3.0mm、埋め込み部の奥行き16.6mm。	

◆仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。



有限会社アーステック

www.arthtech.net
service@arthtech.net

